

Kingdom Collection

Trójwarstwowa podłoga drewniana 1R CROWN

By *BALTIC WOOD S.A.*

Materiały: (Komponenty i ich specyfikacja)

Podłoga drewniana 3-warstwowa: warstwa wierzchnia – Dąb RĘCZNIE POSTARZANY, warstwa środkowa – poprzecznie ułożone listewki świerkowe, warstwa spodnia – łuszcza świerkowa.

Wzór powierzchni: Deska jednorzędowa

Wykończenie: Olej EKO wcierany szczotkowany

System łączenia: złącze bezklejowe BALTIC LOC®+ ręcznie robiona faza na 4 bokach.


Wymiary:

Gotowy produkt*

Długość	2200 mm	+/- 1,0mm
Szerokość	182 mm	+/- 0,2mm
Grubość	14mm	+/- 0,2mm
Grubość warstwy górnej	3,0 – 3,5 mm	

Pakiet:	Paleta:
8 desek=3,203 m ²	40 pakietów= 128,12 m ²

*W dostarczonej partii towaru do 1,5% materiału i może być krótsze o 30mm

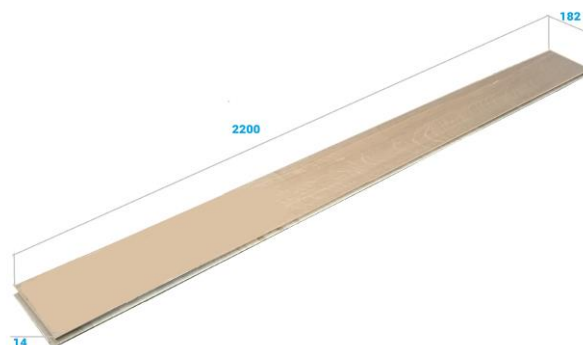

Charakterystyka drewna warstwy wierzchniej:

Podłoga dębowa z wyraźnie zaznaczoną strukturą poprzez heblowanie i szczotkowanie oraz z charakterystycznym drewnem bielu, dużymi sękami oraz pęknięciami czołowymi. Nieregularny, ręcznie wykonany bevel na długim i krótkim boku sprawia, że podłoga jest bardziej wyjątkowa. Podłoga odznacza się dużą zmiennością odcieni. Umiarkowana zmienność koloru (ciemnieje) pod wpływem promieni UV. Występuje charakterystyczna zmienność koloru między deskami.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Kingdom Collection

Ryfel (heblowanie powierzchni)



Krawędzie fazowane na boku krótkim i długim, nieregularne, łagodne



Szczotkowanie



Kolor



Charakterystyka drewna warstwy wierzchniej

Właściwości fizyko-chemiczne oraz wilgotność

Twardość:	Twarde
Stabilność wymiarowa:	Dobrze znosi zmiany warunków wilgotności i temperatury w pomieszczeniu.
Instalacja na ogrzewaniu podłogowym:	TAK

Reakcja na ogień	D _{fl-s1}
Emisja formaldehydu	E1
Zawartość pentachlorofenolu	NPD
Przewodność ciepła	0,12 W/mK
Trwałość biologiczna	Klasa 1
Zawartość wilgoci	7 +/-2
Oznaczenie dodatkowe: CE	

Charakterystyka drewna warstwy wierzchniej c.d.

Sęki zdrowe, zrosnięte, niezdrowe, częściowo zrosnięte, dziury i ubytki po sękach (wypełnione)	Sęki zdrowe, zrosnięta oraz sęki niezdrowe częściowo zrosnięte dopuszczalne bez ograniczeń wymiarowych Ubytki po sękach (wypełnione) $\varnothing \leq 40$ mm Ubytki po sękach (efekt szczotkowania) dopuszczalne do 3mm
Biel	Dopuszczalny bez ograniczeń
Pęknięcia (czołowe)	Dopuszczalne do 20% w partii o szerokości > 1mm Dopuszczalne bez ograniczeń o szerokości < 1mm
Pęknięcia wewnętrzne	Dopuszczalne- ubytki (efekt szczotkowania) dopuszczalne do 3mm
Zarodki	
Ukośny przebieg włókien/ barankowatość	Dopuszczalne
Rdzeń	Dopuszczalny
Zmiana barwy, przebarwienia drewna	Dopuszczalne bez ograniczeń
Ślady korników	Dopuszczalne
Biodegradacja	Niedopuszczalne za wyjątkiem brunatnicy- dopuszczalna na max 20% powierzchni deski- max 10% desek w dostawie
Zgodnie z normą PN-EN 13489:2004 pkt. 4.4.1. dopuszcza się występowanie w partii 3% deszczulek innych klas.	