


 PRYMUS S.A.




Noble Collection

PROFILE OGRODZENIOWE WPC

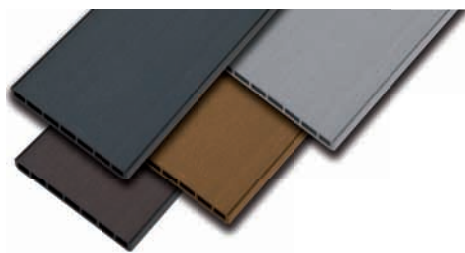


deska pozioma:
ciemny brąz, grafit, orzech, szary



ceownik:
ciemny brąz, grafit,
orzech, szary



słupek:
ciemny brąz i grafit




wspornik (dystans)

Profile ogrodzeniowe **Noble Collection** zostały zaprojektowane z myślą o stworzeniu idealnego ogrodzenia, które może zarówno dopasować się jak i kontrastować z elewacją domu lub otoczenia. Dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii kompozytowy panel ogrodzeniowy cechuje się stabilnością, nie ulega korozji, nie rozłupuje się, nie wymaga konserwacji i malowania. Ogrodzenia te doskonale wpasowują się w aktualne trendy budownictwa. Prostota i elegancja idealnie współgrają z nowoczesną architekturą domów.


Profile ogrodzeniowe **Noble Collection** oferowane są w formie systemu ogrodzeniowego (przęsło) oraz do zabudowy indywidualnej.

NA DESKĘ UDZIELAMY 25 LAT GWARANCJI NA GNICIE I BUTWIENIE.

wymiary elementów ogrodzeniowych (mm)

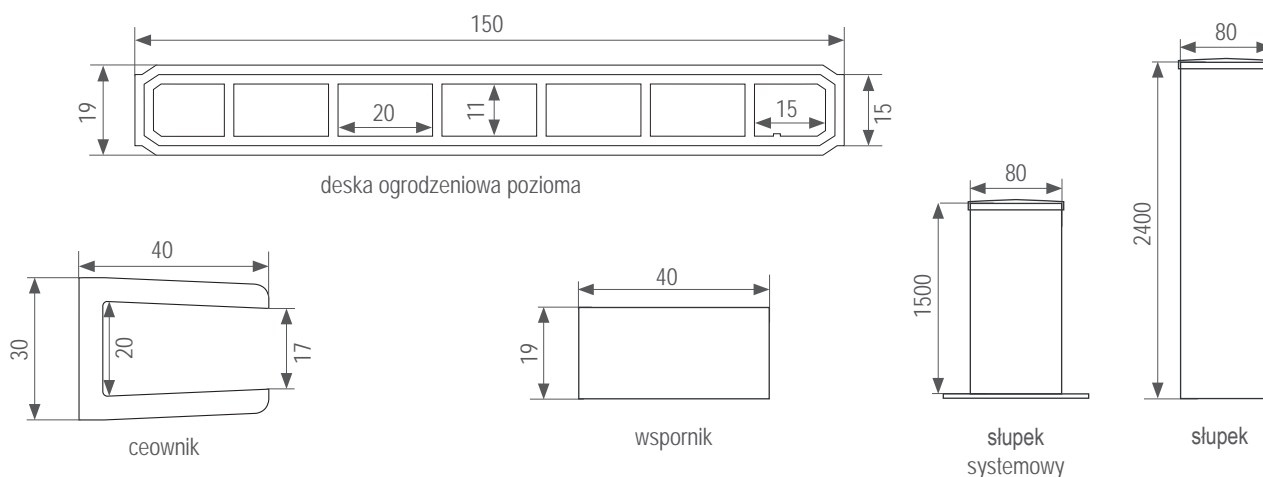

elementy i przykłady ogrodzeń systemowych

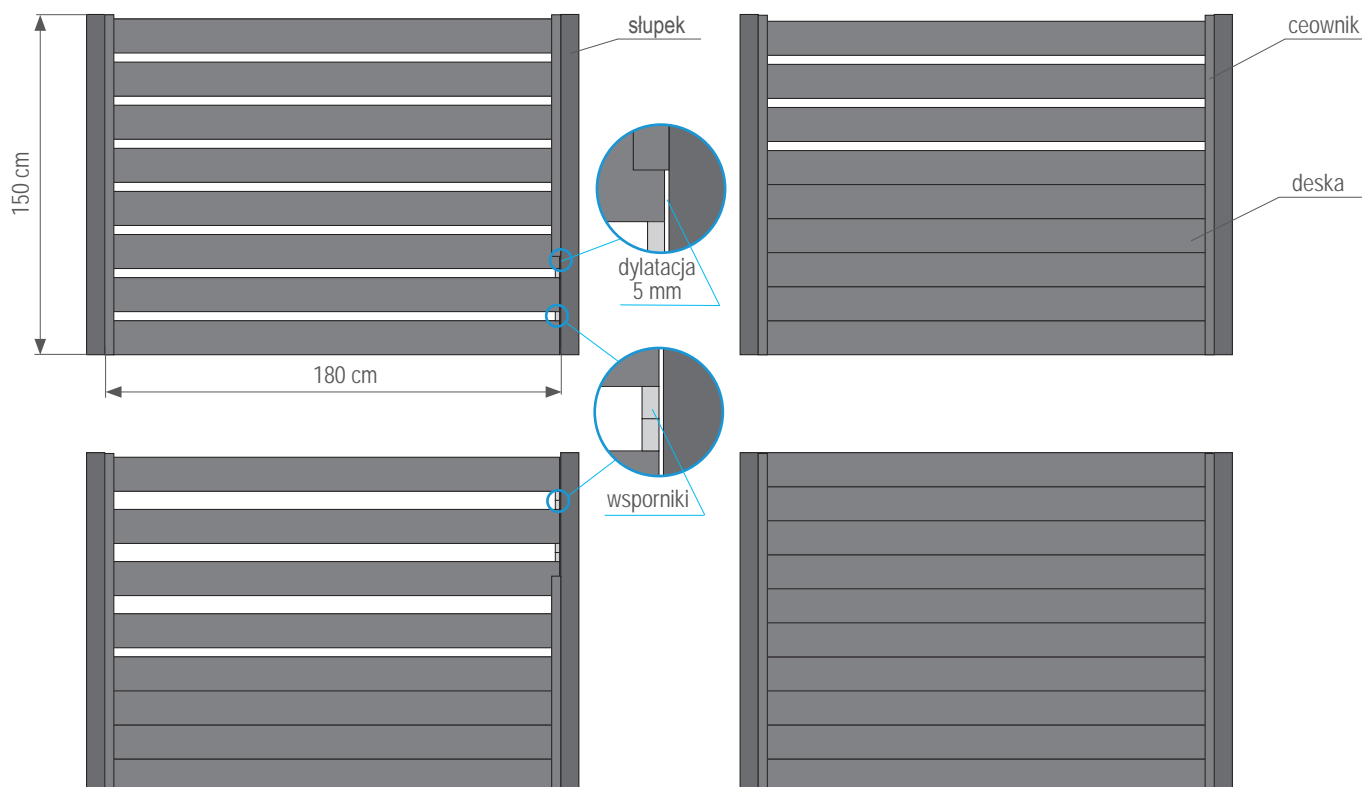



zalecenia dotyczące montażu profili ogrodzeniowych


Przed zamontowaniem profili ogrodzeniowych Noble Collection należy przygotować tzw. fundament ogrodzenia, w którego skład wchodzi słupki zakotwiczone w betonowej podmurówce. Do nich przymocować wkrętem samogwintującym (lub klejem firmy Prymus) w minimum czterech równych odstępach na całej wysokości ceowników kompozytowych, które stanowią sztywną ramę dla desek ogrodzeniowych.



Deski należy zawsze montować w tym samym kierunku, tzn. muszą być tak wsuwane, aby znacznik znajdował się zawsze po tej samej stronie deski (umieszczony w środku deski).

Standardowa długość desek wynosi 180cm. Deski można przycinać do dowolnej długości. W przypadku desek niestandardowych, przekraczających długość 200cm, wymagane jest pionowe usztywnienie konstrukcyjne przymocowane do desek.

Uwaga: Nie mocujemy trwale desek do ceowników!

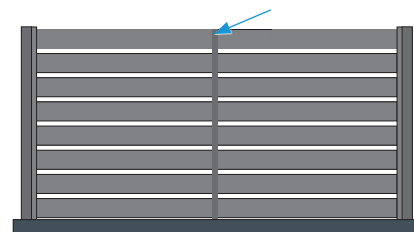

Gotowe deski wsuwamy w przymocowane do słupków ceowniki, pamiętając o zachowaniu 5 mm dylatacji z obu stron deski.



Pierwszą deskę umieszczamy na wypoziomowanym gruncie (murku, wylewce) z zachowaniem 2-5 cm dylatacji w zależności od wykonania podmurówki.



	Deska pozioma	Ceownik	Słupek	Wspornik
Grubość	19 mm	30 mm	80 mm	19 mm
Szerokość	150 mm	40 mm	80 mm	25 mm
Długość standardowa	180 cm	150 lub 200 cm	150 lub 240 cm	40 mm
Odporność na grzyby podstawczaki	TAK			
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień	B _f -s1			
Ocena higieniczna	Atest PZH			
Pozostałe wymagania	wg. normy PN-EN 15534			

Kolekcja **Noble Collection** to również ultra odporne tarasowe profile WPC, zaprojektowane z myślą o klientach, którzy cenią sobie trwałość, bezpieczeństwo użytkowania oraz estetykę wykonania. Powstają one w wyniku połączenia drewna z tworzywem sztucznym (PVC), dzięki czemu charakteryzują się wysoką trwałością, niepalnością i odpornością na zmienne warunki atmosferyczne. Deski tarasowe z kolekcji **Noble Collection** są w pełni bezpieczne, czego dowodem są otrzymane certyfikaty oraz przyjazne środowisku, gdyż podlegają recyklingowi. Są wyjątkową dekoracją tarasów i balkonów oraz idealnym rozwiązaniem do budowy schodów, wykończenia basenów, oczek wodnych czy pomostów.

DESKI PODŁOGOWE SĄ OBJĘTE 25-LETNIA GWARANCJĄ NA GNICIE I BUTWIENIE.




grafit

orzech

ciemny brąz

wymiary deski tarasowej

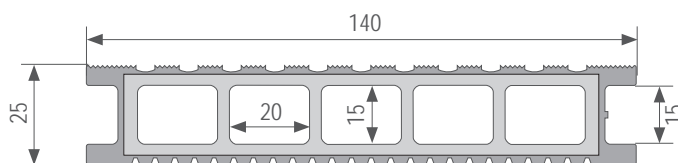

deska tarasowa 140 x 25



Grubość	25 mm
Szerokość	140 mm
Długość standardowa	2,4 m lub 4 m
Liniowa rozszerzalność cieplna	1mm / 1m / 30°C
Odporność na poślizg	N > 34 L > 42
Twardość Brinella	93 (+-1) MPa
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień	B _{fl} -s1
Ocena higieniczna	Atest PZH
Gwarancja na gnicie i butwienie	25 lat

PRYMUS S.A.

Prymus SA
43-100 Tychy, ul. Turyńska 101
e-mail: deco@prymus.net.pl
www.prymussa.pl

tel. +48 32 216 96 44
tel. kom. + 48 534 195 378, +48 535 239 483
e-mail: wpc.profile@prymus.net.pl